



Flachbacken-Walzmaschinen für Schrauben und Sonderbestandteile




RP8



Maschine mit 1 Dorn

Die Maschinen mit einer Eingabevorrichtung haben einen Eingabedorn, der am Dornhalter befestigt ist, der wiederum auf einem einzigen Eingabeschlitten montiert ist, dessen Getriebe

und Bewegung den Dorn die Schraube vorschieben und in die Strehler zum Walzen einführen. Der Eingabeschlitten bewegt sich auf gekreuzten Führungsrollen.

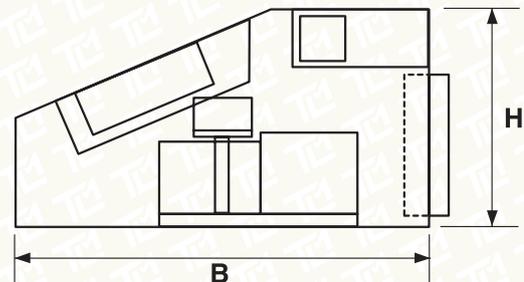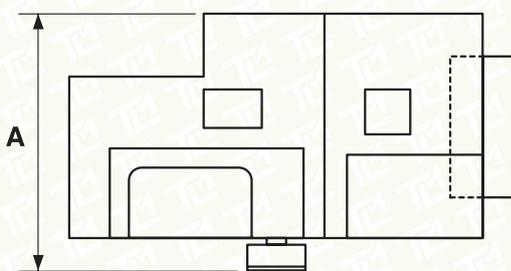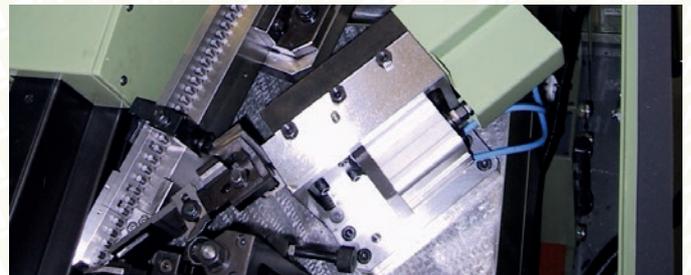

Technische Daten: grundsätzliche Werte. Gemäß dem benutzten Material und dem zu walzenden Rohling kann die Geschwindigkeit der Maschine ändern. Maße in mm.

Leistung Stck/Min.	Werkstück Ø	Gewindelänge	Schaftlänge Max	Werkzeug Abmessung	Antriebsleistung Ps	Gewicht Netto Ca.	Abmessungen der Maschine	Abmessungen der Maschine mit Haube zur vollkommenen Schallisolierung
min 150 max 440	min 4 max 8	min 10 max 52	90	130x115x54 Sp.30	HP 12,5	Kg. 2300	2000x1200 x1500	A 1470 - B 2490 H 1690