




# Roscadoras de peines planos para tornillos y particulares especiales

con cargador de arandelas **RP10 LD/CR**


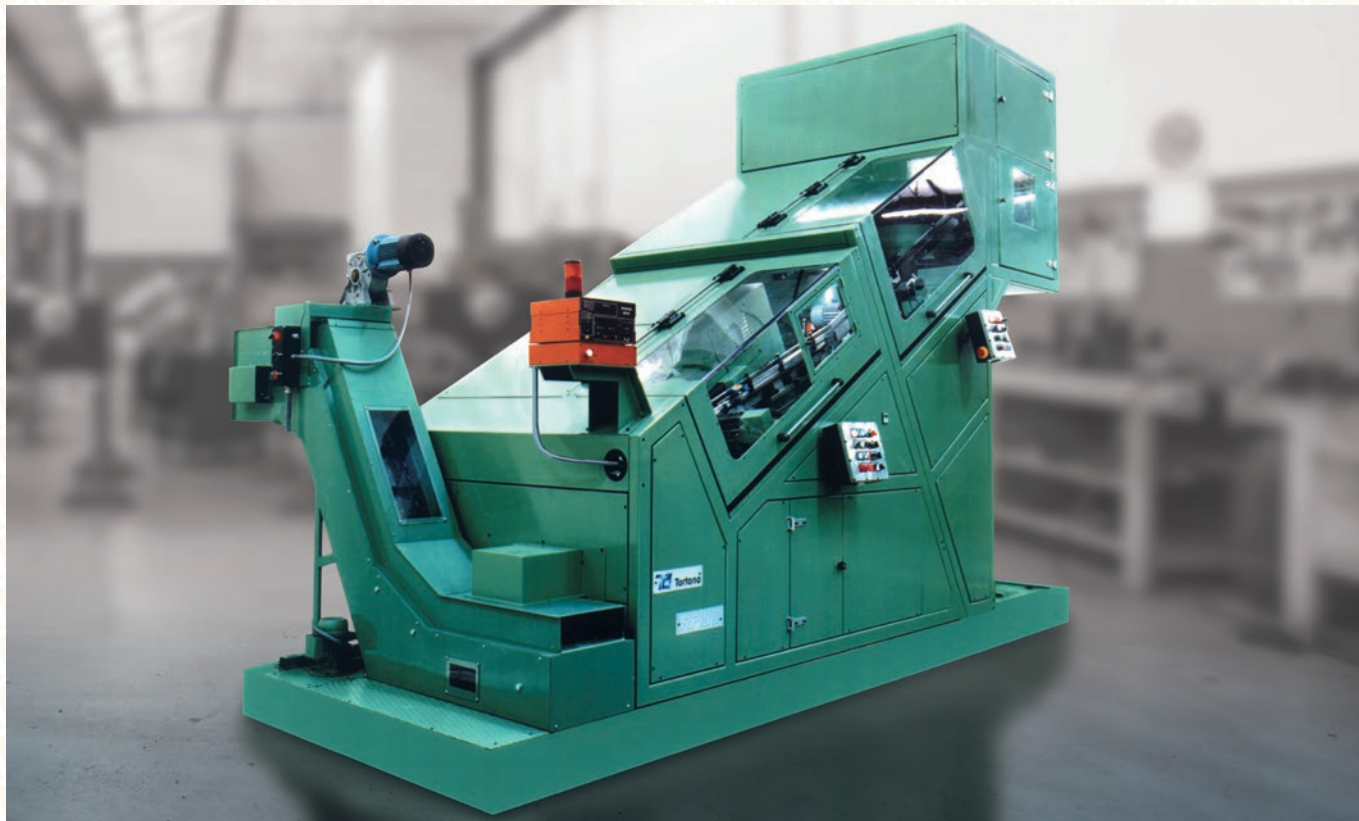


## Máquinas con 2 punzones

Roscadoras de peine con 2 punzones accionados por 2 carros. Se llaman de doble introducción y se consigue combinando dos carros y un grupo separador con las siguientes funciones:

- el grupo separador cierra y sostiene la columna de los tornillos
- el 1er carro - llamado posicionador - lleva el tornillo a la posición de salida
- el 2º carro - llamado introductor - introduce el tornillo paralelamente a los peines.

Este sistema evita la superposición de los vástagos de los remaches.

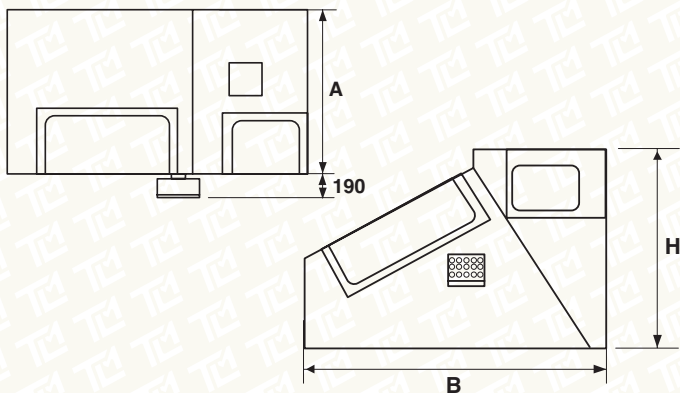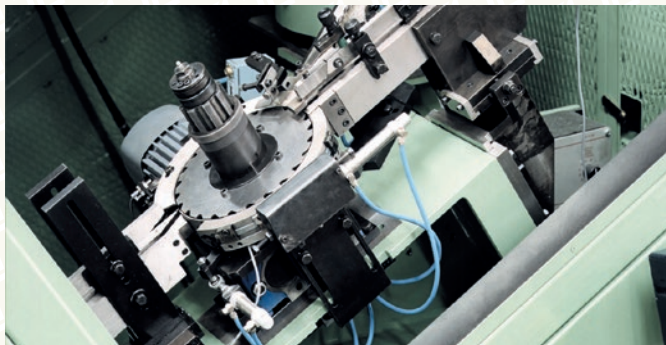

**Características técnicas: valores indicativos.** La velocidad de la máquina puede variar según el material utilizado y el tipo de pieza que hay que roscar. Medidas en mm.

Producción piezas/min.	Diámetro del tornillo	Longitud de la rosca	Longitud máx. del fuste bajo la cabeza	Dimensiones de las herramientas	Potencia total de los motores	Peso neto aproximado	Dimensiones de la máquina	Dimensiones de la máquina con la campana de insonorización total
min 100 max 320	min 4 max 10	min 15 max 65	130	150x170x80 Sp.35	HP 16	Kg. 3650	2500x1300 x1800	A 1580 - B 2692 H 2070