




# Roscadoras de peines planos para tornillos y particulares especiales

multifunción con punteadora SM3 y rotativa RS12 **RP12 MF**

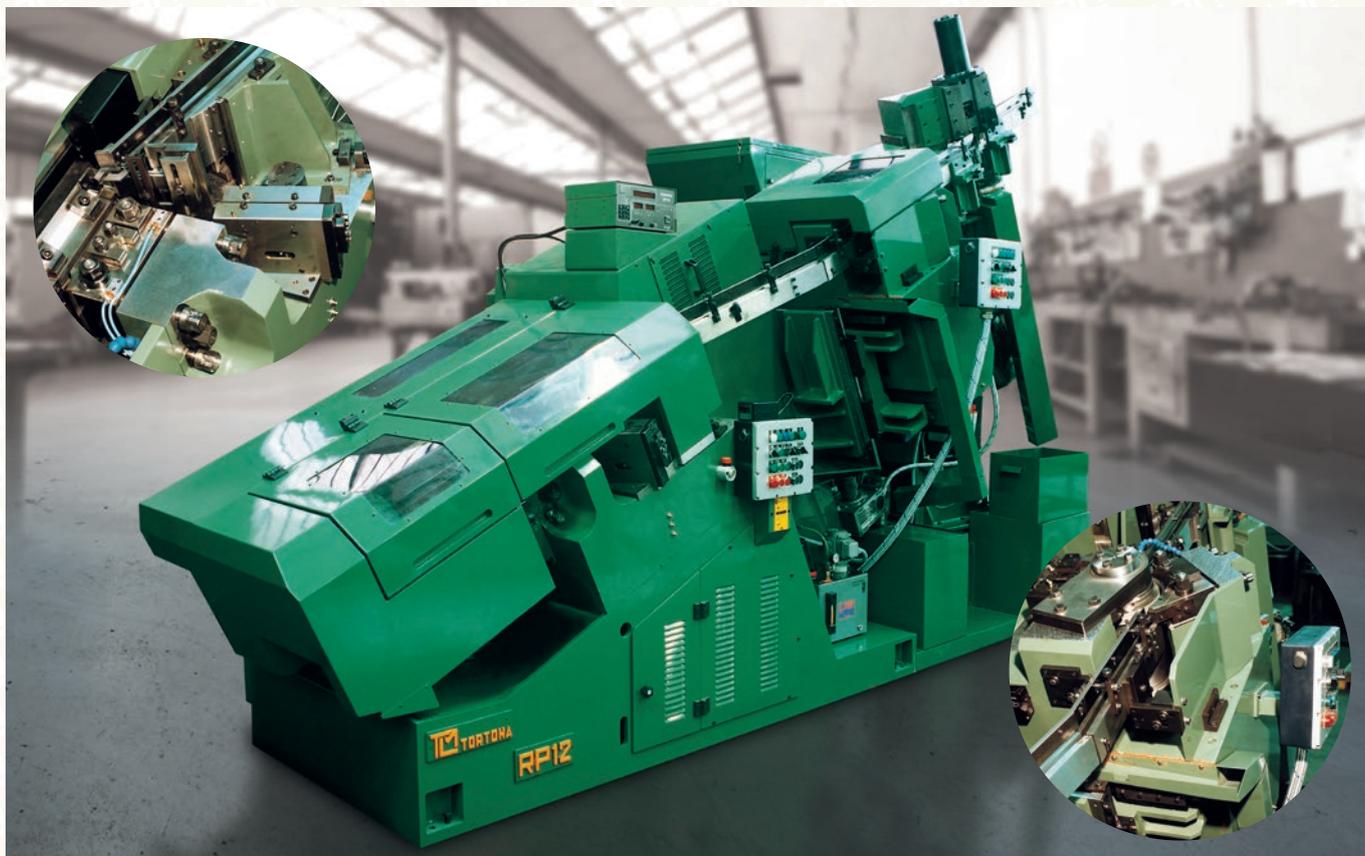

La máquina descrita en este folleto es una máquina multifuncional que puede realizar más operaciones sobre detalles especiales. En el caso específico, se realiza primero una operación de achaflanado, luego el roscado y por último el roscado final del tornillo. Todas las operaciones antes del achaflanado, como el ensamblaje de uno o más tornillos, son realizadas por grupos colocados de manera que, como pueden desplazarse lateralmente a la máquina y ser superados con guías adicionales, permiten pasar de la realización de un tornillo especial a aquella de un tornillo normal. La versatilidad de esta máquina permite a nuestros clientes disfrutar a lo sumo de la productividad y les ofrece una posibilidad más en el progreso y en la evolución de los "Fasteners Producers".

**Características técnicas: valores indicativos.** La velocidad de la máquina puede variar según el material utilizado y el tipo de pieza que hay que roscar. Medidas en mm.



Producción piezas/min.	Diámetro del tornillo	Longitud min. del tornillo	Longitud max. del tornillo	Dimensiones de la máquina con la campana de insonorización total
min 180 max 220	12	20	90	A 1830 - B 1603 - C 1410 A 1830 - B 1980

## Rotativa RS12

Producción piezas/min.	Diámetro del tornillo	Longitud de la rosca	Longitud máx. del fuste bajo la cabeza	Dimensiones de las herramientas	Potencia total de los motores	Peso neto aproximado	Dimensiones de la máquina	Dimensiones de la máquina con la campana de insonorización total
min 180 max 220	min 5 max 12	min 5 max 60	100	280x60	HP 15	Kg. 2200	1800x900 x1700	A 4120 - B 1020 - C 2590 D 753.12 - H 1630

## Rotativa RP12

Producción piezas/min.	Diámetro del tornillo	Longitud de la rosca	Longitud máx. del fuste bajo la cabeza	Dimensiones de las herramientas	Potencia total de los motores	Peso neto aproximado	Dimensiones de la máquina	Dimensiones de la máquina con la campana de insonorización total
min 60 max 220	min 6 max 12	min 15 max 95	180	216x190x80 Sp.36,5	HP 20	Kg. 5450	2670x1560 x1890	A 4120 - B 1020 - C 2590 D 753.12 - H 1630