



# Roscadoras de peines planos para tornillos y particulares especiales


con cargador de casquillos **RP8/LD+CB**



RP8LD con carro sobre patines combinado con cargador de casquillos especial. Carga y rulado de casquillos de hasta 16 mm de diámetro.

## Máquinas combinadas – modulares y multifuncionales

Son máquinas obtenidas de la combinación de los diferentes módulos de producción que permiten realizar en un solo paso, por ejemplo, el punteado, la carga de la arandela y el roscado final del tornillo, sin realizar los pasos de carga y descarga de las piezas a mecanizar, ya que todo el proceso tiene lugar en cascada. Esto le permite al cliente usuario realizar otros trabajos al mismo tiempo que la operación de roscado/roscado con rodillo durante los tiempos muertos. Al reducirse el tiempo de producción aumenta el margen de ganancia del producto final. Se realizan diferentes combinaciones de módulos en función del mecanizado que se desea obtener sobre el producto acabado. Cada módulo puede saltarse para excluirlo de una elaboración innecesaria.

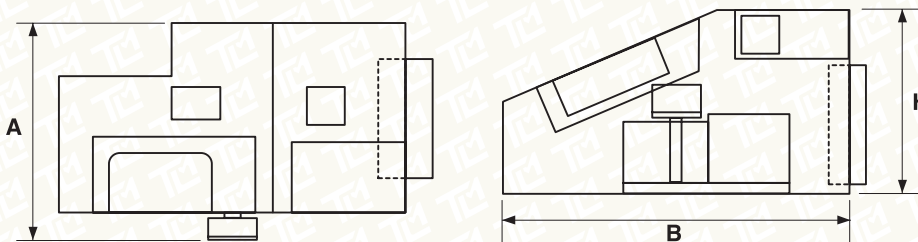

**Características técnicas: valores indicativos.** La velocidad de la máquina puede variar según el material utilizado y el tipo de pieza que hay que roscar. Medidas en mm.

Dimensiones de las herramientas (mm)

150x170x h 60/80 sp.30