



Roscadoras de peines planos para tornillos y particulares especiales con punteadora **RP8LD con SM2**





Máquinas con 2 punzones

Roscadoras de peine con 2 punzones accionados por 2 carros. Se llaman de doble introducción y se consigue combinando dos carros y un grupo separador con las siguientes funciones:

- el grupo separador cierra y sostiene la columna de los tornillos
- el 1er carro – llamado posicionador – lleva el tornillo a la posición de salida
- el 2º carro – llamado introductor – introduce el tornillo paralelamente a los peines.

Este sistema evita la superposición de los vástagos de los remaches.

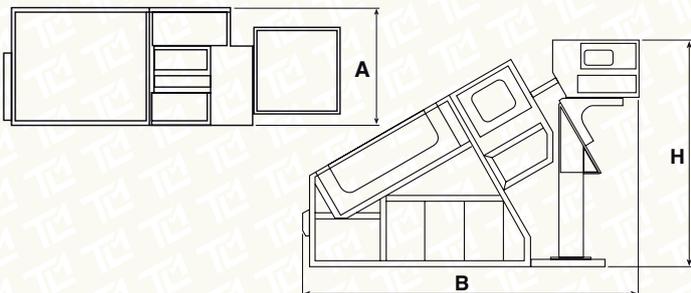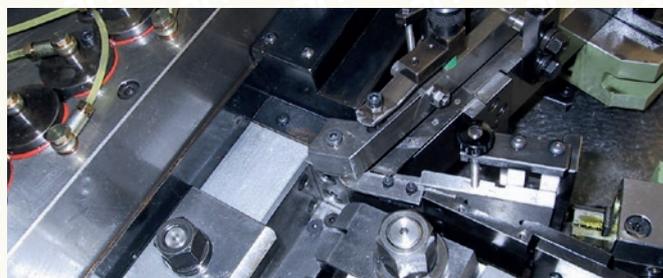

Características técnicas: valores indicativos. La velocidad de la máquina puede variar según el material utilizado y el tipo de pieza que hay que roscar. Medidas en mm.

RP8

Producción piezas/min.	Diámetro del tornillo	Longitud de la rosca	Longitud máx. del fuste bajo la cabeza	Dimensiones de las herramientas	Potencia total de los motores
min 80 max 380	min 4 max 8	min 10 max 50	90	150x170x54 Sp.30	HP 12,5

SM2

Producción piezas/min.	Diámetro del tornillo	longitud mín. del tornillo	longitud máx. del tornillo
max 265	min 4 max 8	16	82

Dimensiones de la máquina con la campana de insonorización total

A 1230 - B 3535 - H 2379