




# Chargeur de rondelles simple et double


## CR

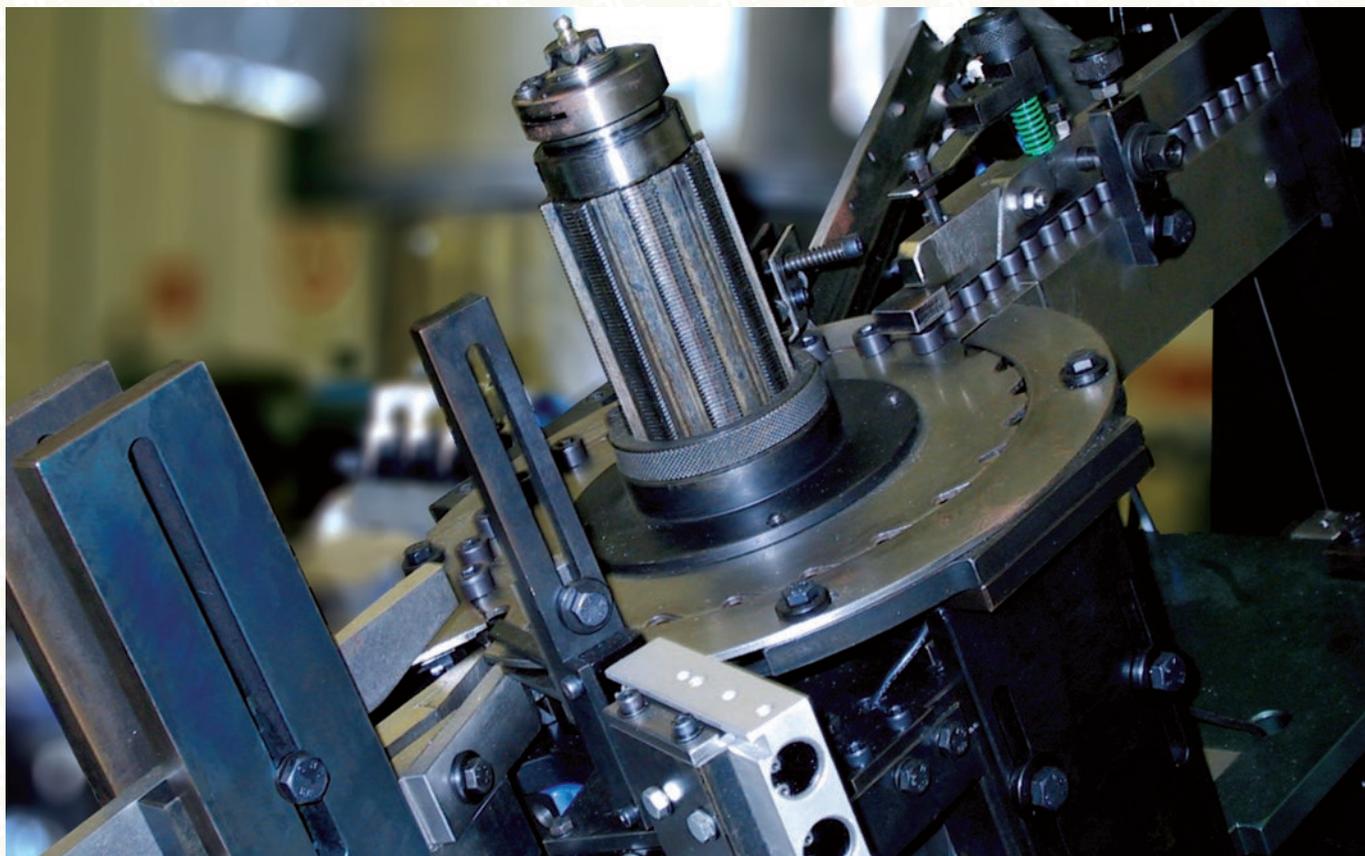

Nos chargeurs rondelles/douilles TLM sont des dispositifs automatiques d'assemblage formés de carrousels de diamètres 150/200/300 mm qui permettent de charger des micro-rondelles ou des rondelles avec un diamètre jusqu'à 60 mm. La mécanique de ces groupes est gérée électroniquement sur l'API, avec une logique qui garantit l'absence totale de rebuts durant la production.

Le seul chargeur de rondelles qui permet un change des dimensions en 15 minutes et peut garantir le manque de vis sans rondelle dans la production!

- Chargeurs de rondelles configurables avec carrousels ayant un diamètre de 150mm - 200mm - 300mm.
- Pour l'assemblage de rondelles de diamètre 10 a 60 mm.

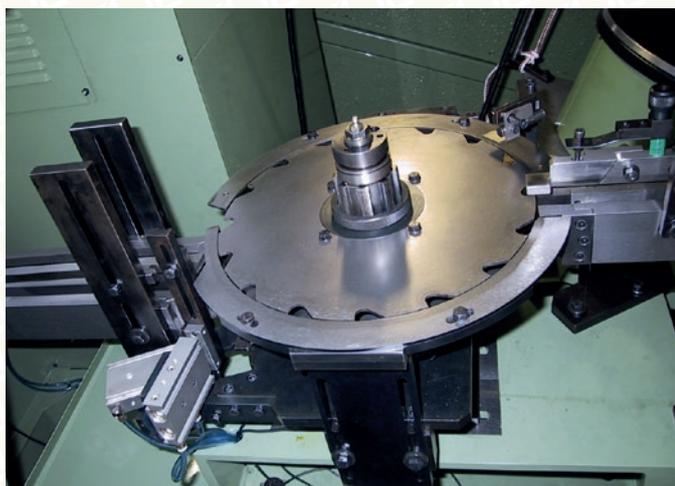

**Caractéristiques techniques: valeurs indicatives.** La vitesse de la machine peut changer selon le matériel employé et le type de pièce à rouler. Mesures en mm.

Production pièces minute	Diamètre des rondelles	Puissance totale moteurs
min 80 max 400	min 10 max 56	HP 1