



# Rullatrici a pettini piani per viti e particolari speciali

con caricatore rondelle **RP10 LD/CR**





## Macchine a 2 punzoni

Filettatrici a pettini a 2 punzoni comandati da 2 slittini. Vengono definite a doppia introduzione, ottenuta mediante combinazione di 2 slittini e 1 gruppo separatore, con le seguenti funzioni:

- gruppo separatore che chiude e sostiene la colonna delle viti
- il 1° slittino – definito posizionatore – porta la vite in posizione di partenza
- il 2° slittino – definito introduttore – introduce la vite parallelamente ai pettini.

Questo sistema evita l'accavallamento dei gambi dei ribattini.

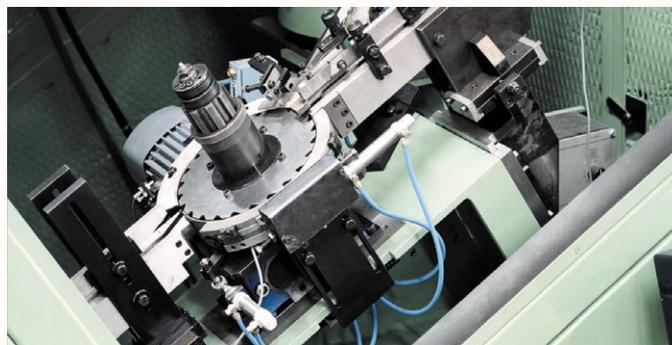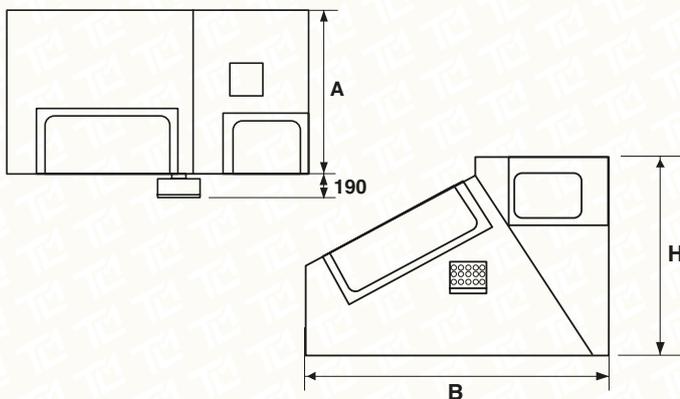

**Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi.** La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.

Produzione pezzi minuto	Diametro vite	Lunghezza filettabile	Lunghezza max. del gambo sotto testa	Dimensioni utensili	Potenza totale motori	Peso netto circa	Dimensioni macchina singola	Dimensioni macchina con cappa d'insonorizzazione totale
min 100 max 320	min 4 max 10	min 15 max 65	130	150x170x80 Sp.35	HP 16	Kg. 3650	2500x1300 x1800	A 1580 – B 2692 H 2070