




# Rullatrici a pettini piani per viti e particolari speciali

## RP16

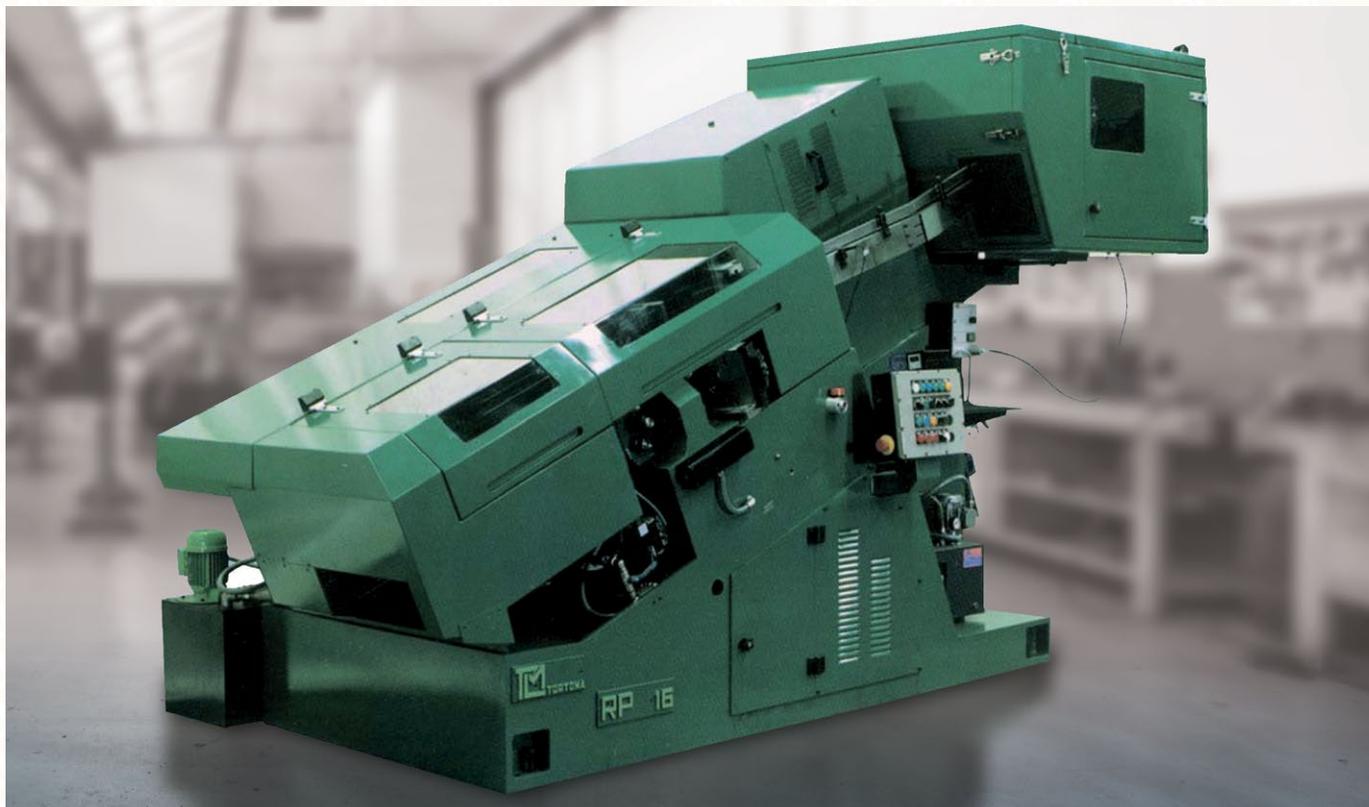

### Macchine a 3 punzoni



Filettatrici a pettini a introduzione combinata ottenuta mediante 3 punzoni comandati da 3 slittini, con le seguenti funzioni:

- il 1° slittino – definito separatore – separa la vite da introdurre dalla colonna delle viti
- il 2° slittino – definito posizionatore – porta la vite in posizione

di partenza

- il 3° slittino – definito introduttore – introduce la vite parallelamente ai pettini

Questo sistema evita l'accavallamento dei gambi delle viti lunghe.

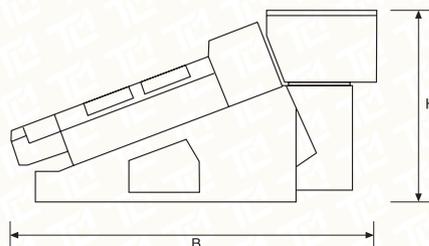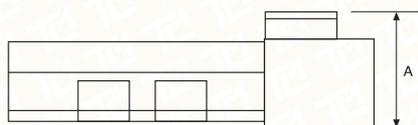

**Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi.** La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.

Produzione pezzi minuto	Diametro vite	Lunghezza filettabile	Lunghezza max. del gambo sotto testa	Dimensioni utensili	Potenza totale motori	Peso netto circa	Dimensioni macchina singola
min 60 max 160	min 8 max 16	min 20 max 115	180	254x228,6x120 Sp.42,86	HP 28	Kg. 6300	A 1547 - B 3580 H 2148