



Rullatrici a pettini piani per viti e particolari speciali

RP8/S



Macchine a 2 punzoni


Filettatrici a pettini a 2 punzoni comandati da 2 slittini. Vengono definite a doppia introduzione, ottenuta mediante combinazione di 2 slittini e 1 gruppo separatore, con le seguenti funzioni:

- gruppo separatore che chiude e sostiene la colonna delle viti

- il 1° slittino – definito posizionatore – porta la vite in posizione di partenza

- il 2° slittino – definito introduttore – introduce la vite parallelamente ai pettini.

Questo sistema evita l'accavallamento dei gambi dei ribattini.

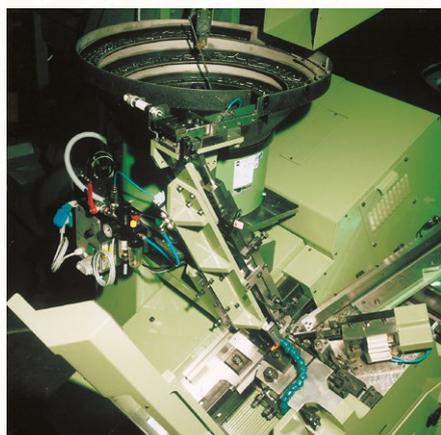

Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi. La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.

Produzione pezzi minuto	Diametro vite	Lunghezza filettabile	Lunghezza max. del gambo sotto testa	Lunghezza prigionieri	Dimensioni utensili	Potenza totale motori	Peso netto circa	Dimensioni macchina	Produzione pezzi minuto prigionieri
min 150 max 450	min 4 max 8	min 15 max 52	90	min 20 max 52	130x115x54 Sp. 35	HP 12,5	Kg. 2600	2000x1200 x1700	min 60 max 150