



Rullatrici a pettini piani per viti e particolari speciali

con appuntitore **RP8LD con SM2**





### Macchine a 2 punzoni

Filetatrici a pettini a 2 punzoni comandati da 2 slittini. Vengono definite a doppia introduzione, ottenuta mediante combinazione di 2 slittini e 1 gruppo separatore, con le seguenti funzioni:

- gruppo separatore che chiude e sostiene la colonna delle viti
- il 1° slittino – definito posizionario – porta la vite in posizione di partenza
- il 2° slittino – definito introduttore – introduce la vite parallelamente ai pettini.

Questo sistema evita l'accavallamento dei gambi dei ribattini.

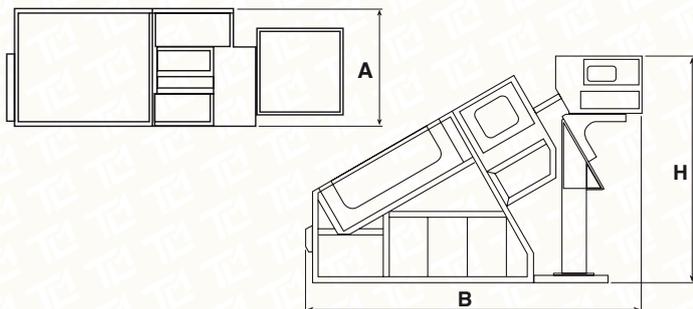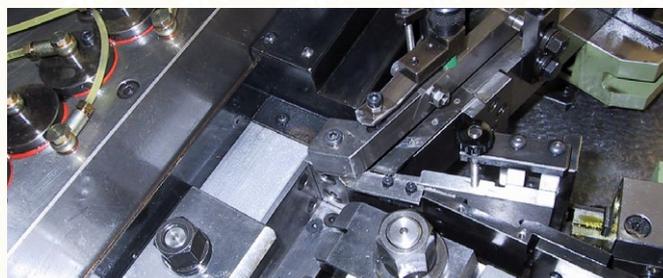

**Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi.** La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.

#### RP8

Produzione pezzi minuto	Diametro vite	Lunghezza filettabile	Lunghezza max. del gambo sotto testa	Dimensioni utensili	Potenza totale motori
min 80 max 380	min 4 max 8	min 10 max 50	90	150x170x54 Sp.30	HP 12,5

#### SM2

Produzione pezzi minuto	Diametro vite	Lunghezza minima vite	Lunghezza massima vite
max 265	min 4 max 8	16	82

Dimensioni macchina con cappa d'insonorizzazione totale

A 1230 - B 3535 - H 2379