




Sistemi di carico a ribaltamento per viti fino a 120 mm e rondelle

LT

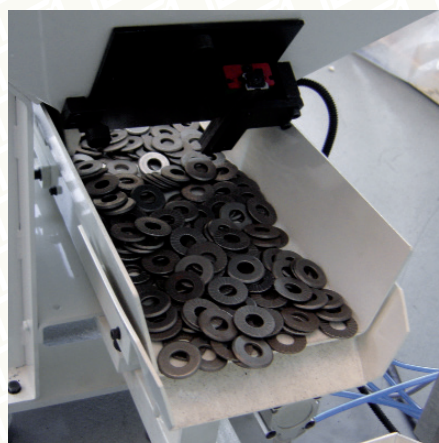

È composto da una tramoggia di carico e da una colonna di salita sulla quale è montata una paletta di carico. Quest'ultima, alimentata dalla tramoggia vibrante – una volta caricate le viti o le rondelle – sale lungo la colonna e le va a scaricare direttamente nel vibro-alimentatore della rullatrice. Questo sistema consente di ridurre gli ingombri e gli spazi di carico e di automatizzare il ciclo di lavoro.