



Smussatrici per esecuzione punte e particolari speciali

SM5





Macchine appuntatrici in grado di lavorare ad alte velocità di produzione, con un perfetto bloccaggio del particolare che ne impedisce la rotazione durante la lavorazione. È possibile inoltre fornire la macchina singola oppure abbinata alla rullatrice, montandola a monte di quest'ultima, evitando

così numerosi passaggi della vite. Possibilità di produrre sugli appuntitori dall'SM3 all'SM5, viti aventi lunghezza di 250/300 mm mediante l'utilizzo di attrezzature opzionali, e motorizzazioni automatizzate.

Optional configurabili sugli SM:

- visualizzazione e memorizzazioni posizioni del mandrino e dei particolari ottenuti
- scarto pezzo a punta non avvenuta
- predisposizione per installazione strumento di controllo sforzo

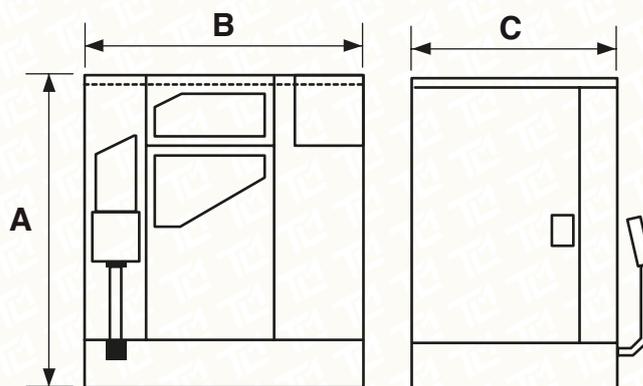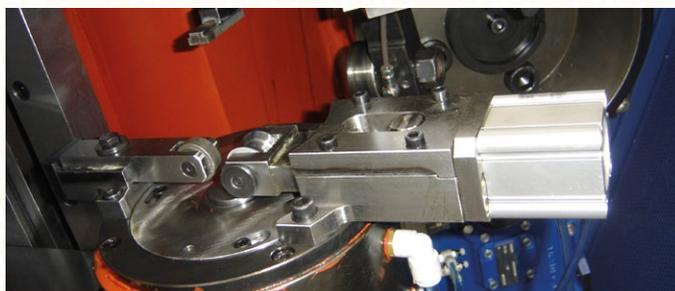

Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi. La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.

Produzione pezzi minuto	Diametro ribattino	Lunghezza ribattino sottotesta	Totale potenza impiegata	Misura mandrino con attacco conico	Peso netto circa	Dimensioni macchina con cappa d'Insonorizzazione
120/130	min 10 max 20/24	min 30/40 max 200/300	HP 20	ISO 40	Kg. 3800	A 2220 - B 1420 C 1230