




Caricatore rondelle singolo e doppio


CR

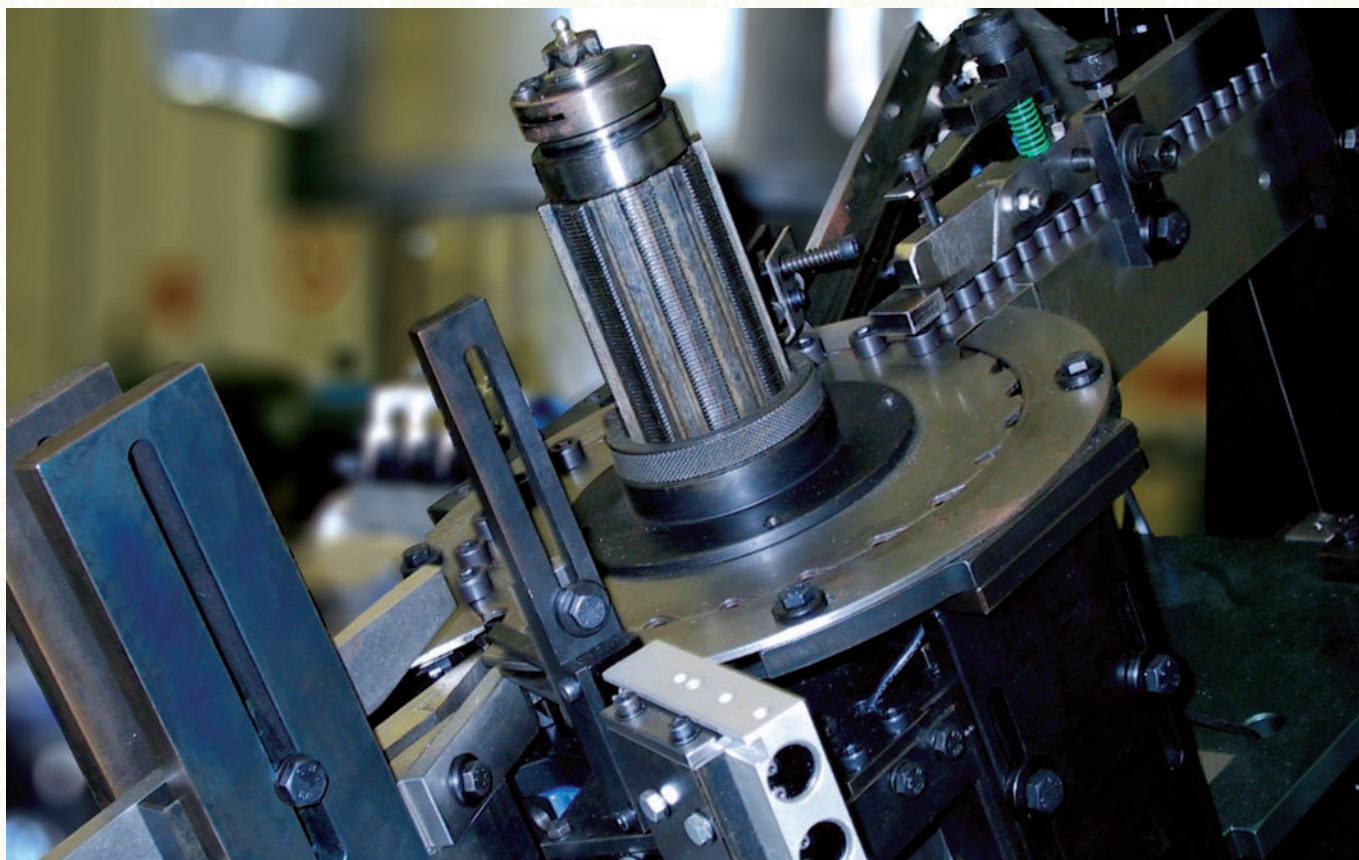

I caricatori rondelle/boccole TLM sono sistemi automatici di assemblaggio composti da giostre di diametri 150/200/300 mm, che consentono di caricare dalle micro-rondelle fino a un diametro rondella di 60 mm. La meccanica di questi gruppi è gestita elettronicamente tramite PLC, con una logica che garantisce la totale assenza di scarto in produzione.

Il caricatore rondelle TLM è l'unico che permette un cambio misura in 15 minuti e può garantire l'assenza di viti senza rondella nella produzione.

- Caricatori Rondelle configurabili con giostre aventi diametro da 150 mm - 200 mm - 300 mm
- Per l'assemblaggio di rondelle da diametro 10 a 60 mm

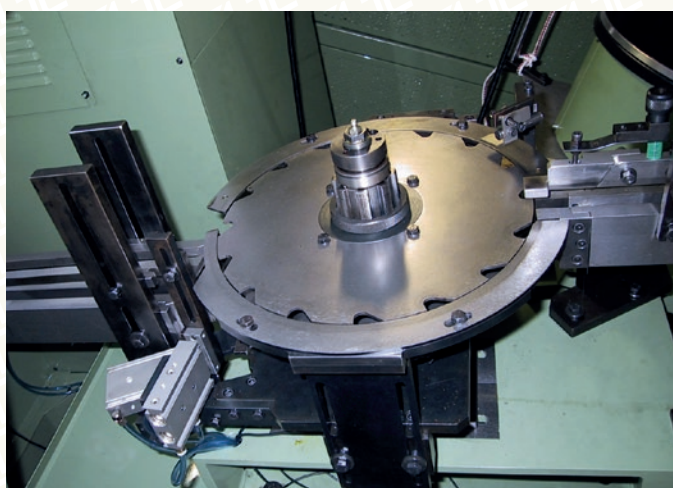

Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi. La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.

Produzione pezzi minuto	Diametro rondelle	Potenza totale motori
min 80 max 400	min 10 max 60	HP 1