




## Carrousel trieur pour vis longues avec contrôle fissurations et vis tordues

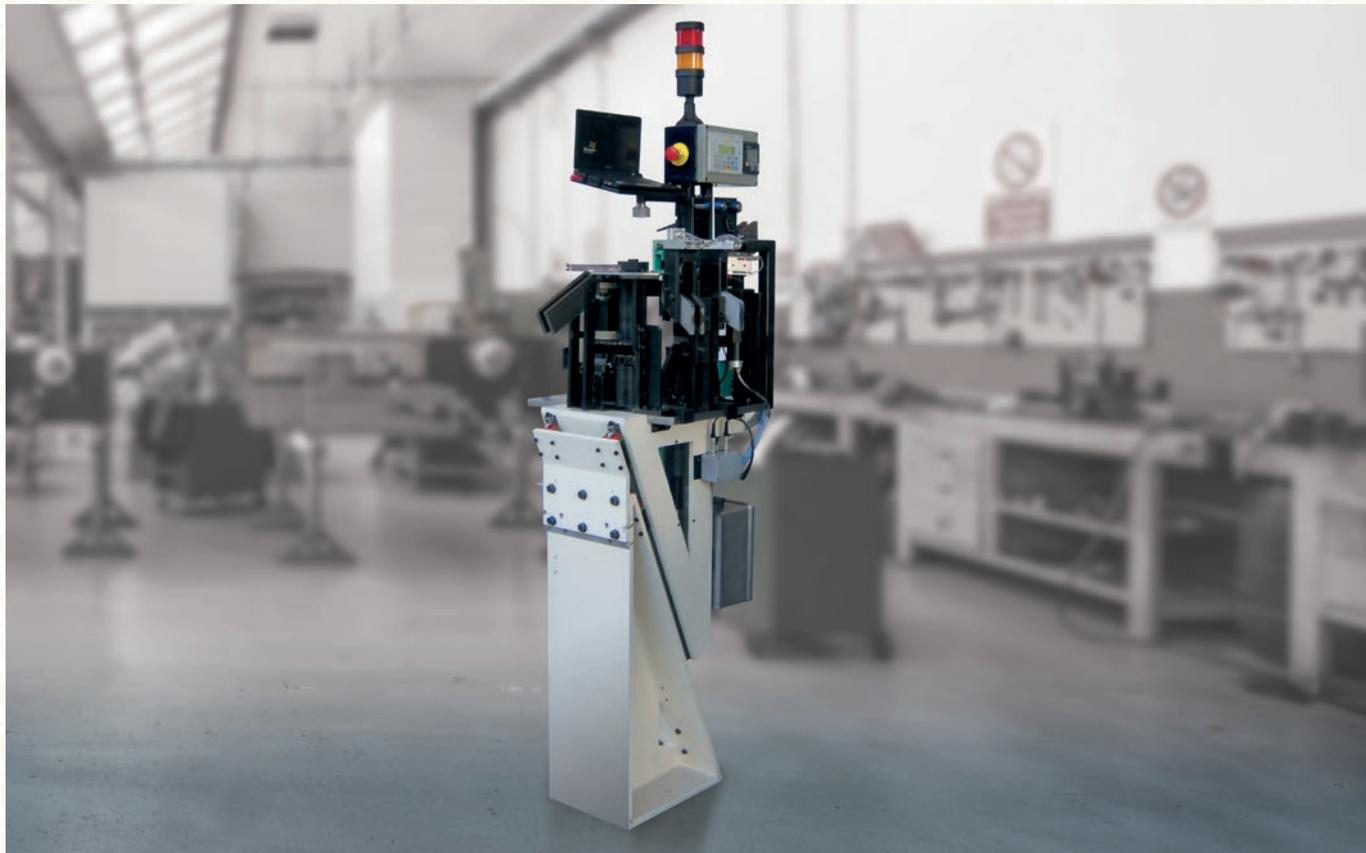

Carrousel trieur, prédisposé pour être inséré dans la ligne de production d'assemblage de vis à rondelles et filetage en mesure d'effectuer le contrôle de fissurations sur les hexagones et sur les brides et sur la tige, contrôle des vis tordues avec possibilité d'élimination de la vis défectueuse.

Les vis sans défaut vont directement sur les rouleaux. L'introduction du carrousel dans la ligne de production

permet de réduire les éliminations de production en fin de ligne, en évitant que ne soient faits les usinages sur des vis avec des anomalies ou sur des vis qui ont besoin d'être redressées.

Les contrôles sont faits à l'aide de capteurs, placés à l'extérieur du carrousel.

Le carrousel est monté sur une colonne motorisée pour introduire à la juste hauteur entre le chargement et le rouleau.

